




|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ürün Ailesi             | Elva  |
| Ayarlanabilirlik        | Ayarlanabilir: 350° - 90°                           |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                              |
| Montaj Tipi             | Ray Spot  |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde |
| Işık Kaynağı            | COB LED   |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                           |
| Renksel Geriverim       | CRI>90  |
| Güç                     | 28 W  |
| Güç Faktörü             | Pf>90   |
| Verimlilik              | 105 lm/W  |
| Işık Açısı              | 24° ,40° ,60°                                       |
| Işık Akısı              | 2950 lm   |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                              |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü                       |
| Optik                   | Yüksek verimli reflektör ve PC cam                  |
| Kontrol Tipi            | On/Off- Dali  |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I   |
| Opsiyonel Özellikler    |   |
| Sızdırmazlık            | IP20  |
| Ağırlık                 | 0,785 Kg  |
| Ölçü                    | Ø80 x 162 mm  |

## ÖLÇÜLER

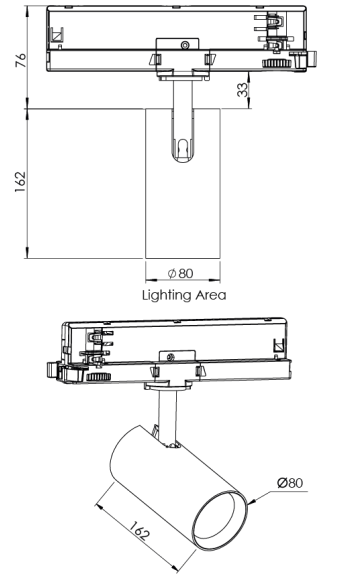

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.