




|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ürün Ailesi             | Noct   |
| Ayarlanabilirlik        | Ayarlanabilir: 28°&28°                         |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                         |
| Montaj Tipi             | Ayarlanabilir Sıva Altı                        |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum döküm gövde |
| Işık Kaynağı            | COB LED  |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                      |
| Renksel Geriverim       | CRI>80,CRI>90                                  |
| Güç                     | 20 W   |
| Güç Faktörü             | Pf>90  |
| Verimlilik              | 105lm/W  |
| Işık Açısı              | 15°,24°,40°,60°                                |
| Işık Akısı              | 2096 lm  |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                         |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü                  |
| Optik                   | Yüksek verimli reflektör ve PC cam             |
| Kontrol Tipi            | On/Off – Dali                                  |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class II                                       |
| Opsiyonel Özellikler    | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir     |
| Sızdırmazlık            | IP20   |
| Ağırlık                 | 1,7 Kg   |
| Ölçü                    | Ø175 X 124mm                                   |

## ÖLÇÜLER

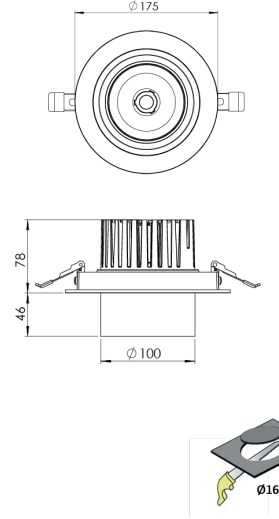

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.