



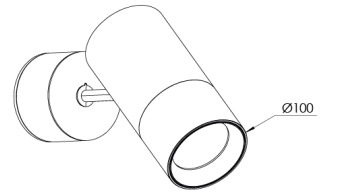

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ürün Ailesi             | Omnia   |
| Ayarlanabilirlik        | Ayarlanabilir: 350°- 90°                            |
| Renk                    | Beyaz- Siyah- Gri- RAL                              |
| Montaj Tipi             | Hareketli Sıva Üstü                                 |
| Gövde                   | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Işık Kaynağı            | COB LED   |
| Işık Rengi              | 2700-3000-4000-5000-6500K                           |
| Renksel Geriverim       | CRI>80, CRI>90                                      |
| Güç                     | 20 W  |
| Güç Faktörü             | Pf>90   |
| Verimlilik              | 105lm/W   |
| Işık Açısı              | 15°,24°,40°,60°                                     |
| Işık Akısı              | 2096 lm   |
| Çalışma Gerilimi        | 220-240V AC / 50-60 Hz                              |
| Işık Kaynağı Ömrü       | 50.000 saat LED kullanım ömrü                       |
| Optik                   | Yüksek verimli reflektör ve PC cam                  |
| Kontrol Tipi            | On/Off - Dali                                       |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class I   |
| Opsiyonel Özellikler    |   |
| Sızdırmazlık            | IP40  |
| Ağırlık                 | 1 Kg  |
| Ölçü                    | Ø100 x 207mm  |

## ÖLÇÜLER

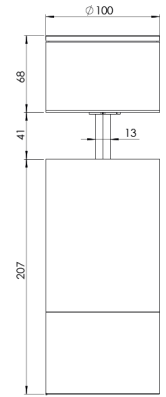

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.