





| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ürün Ailesi | Tiven |
| Ayarlanabilirlik | Ayarlanabilir: 28° & 28° |
| Renk | Beyaz- Siyah- Gri- RAL |
| Montaj Tipi | Ayarlanabilir Sıva Altı |
| Gövde | Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde |
| Işık Kaynağı | COB LED |
| Işık Rengi | 2700-3000-4000-5000-6500K |
| Renksel Geriverim | CRI>80,CRI>90 |
| Güç | 9 W |
| Güç Faktörü | Pf>90 |
| Verimlilik | 103lm/W |
| Işık Açısı | 15°,24°,36°,60° |
| Işık Akısı | 927 lm |
| Çalışma Gerilimi | 220-240V AC / 50-60 Hz |
| Işık Kaynağı Ömrü | 50.000 saat LED kullanım ömrü |
| Optik | Yüksek verimli reflektör ve PC cam |
| Kontrol Tipi | On/Off – Dali |
| Elektrik Yalıtım Sınıfı | Class II |
| Opsiyonel Özellikler | Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir |
| Sızdırmazlık | IP20 |
| Ağırlık | 0,9 Kg |
| Ölçü | 110 x 165mm |

ÖLÇÜLER

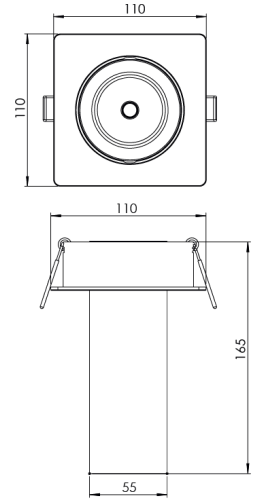

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.