




Ürün Ailesi	Riven
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 5°& 5°-350°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Ayarlanabilir Sıva Altı
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
Işık Kaynağı	COB LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80 , CRI>90
Güç	5 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	97lm/W
Işık Açısı	15°,24° ,36° ,60°
Işık Akısı	485 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli reflektör, Extra clear temperli cam
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	Acil durum kiti sistemi entegre edilebilir
Sızdırmazlık	IP66
Ağırlık	0,6 Kg
Ölçü	Ø110 x 86 mm

ÖLÇÜLER

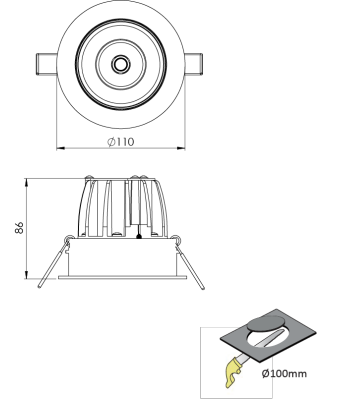

Lümen değeri 4000K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.