




Ürün Ailesi	Solde
Ayarlanabilirlik	Ayarlanabilir: 15° & 15°
Renk	Beyaz- Siyah- Gri- RAL
Montaj Tipi	Hareketli Sıva Üstü
Gövde	Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde
Işık Kaynağı	HP LED
Işık Rengi	2700-3000-4000-5000-6500K
Renksel Geriverim	CRI>80,CRI>90
Güç	7 W
Güç Faktörü	Pf>90
Verimlilik	92lm/W
Işık Açısı	10° ,25° ,40° ,60°
Işık Akısı	644 lm
Çalışma Gerilimi	220-240V AC / 50-60 Hz
Işık Kaynağı Ömrü	50.000 saat LED kullanım ömrü
Optik	Yüksek verimli akrilik lens
Kontrol Tipi	On/Off
Elektrik Yalıtım Sınıfı	Class I
Opsiyonel Özellikler	
Sızdırmazlık	IP20
Ağırlık	0,5 Kg
Ölçü	79 x 79 x 100 mm

ÖLÇÜLER

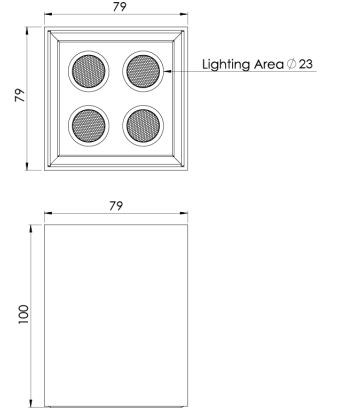

Lümen değeri 2700K değerine göre verilmiştir.

Armatür F işaretlidir ve normal yanıcı yüzeyler üzerine doğrudan monte edilmek için uygundur.

Tüm bileşenler 5 yıl sınırlı garanti kapsamındadır. Ürünün doğru şekilde monte edilmesi için yetkili bir elektrikçi tarafından kurulum yapılması zorunludur.